WARYŃSKI
Trade Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor firmy:
LIUGONG

MINIKOPARKA CLG 906D

Silnik	Yanmar
Moc silnika (brutto)	48,5 KM (36,2 kW) @ 2100 obr/min
Moc silnika (netto)	45,2 KM (33,7 kW) @ 2100 obr/min
Maksymalna głębokość kopania	3875 mm
Pojemność łyżki standard	0,21 m^3
Masa eksploatacyjna	5900 kg

Wyposażenie standardowe
- Linia hydrauliczna dwukierunkowa na ramieniu koparkowym
- Kabina spełniająca normy ROPS i FOPS, ceryfikat CE
- Klimatyzacja, radioodtwarzacz
- Układ sterowania joystick
- Lemiesz
- Zawór bezpieczeństwa
- Lampa ostrzegawcza (kogut)

Wyposażenie opcjonalne
- Gąsienice stalowe lub gumowe 600 mm
- Szybkozłącze mechaniczne
- Krata ochronna na szybę przednią, lampy robocze przednie LED
- Pompa do tankowania paliwa
- Łyżka 0,1 m^3 zwężana, łyżka 0,23 m^3, łyżka 0,28 m^3

MINIKOPARKA CLG 906D

SILNIK

Producent	Yanmar
Norma emisji spalin	Tier 4 Interim / Stage IIIB
Moc silnik (brutto)	48,5 KM (36,2 kW) @ 2100 obr/min
Moc silnika (netto)	45,2 KM (33,7 kW) @ 2100 obr/min
Maksymalny moment obrotowy	210 Nm @ 1100 obr/min
Pojemność skokowa	3,054 l
Ilość cylindrów	4

PARAMETRY JAZDY

Maksymalna prędkość jazdy	3,9 km/h
Zdolność pokonywania wzniesień	70%
Siła uciągu	51 kN

PODWOZIE

Szerokość płyty gąsienicowej	400 mm
Ilość płyt gąsienicowych (na jednej stronie)	76
Ilość rolek jezdnych (na jednej stronie)	5
Ilość kół nośnych (na jednej stronie)	1

UKŁAD HYDRAULICZNY

Maksymalny przepływ	155 l/min
Ciśnienie układu roboczego	24,5 MPa
Wydajność pompy sterującej	20 l/min

UKŁAD OBROTU

Ilość obrotów	9,2 obr/min

PARAMETRY RAMIENIA

Długość ramienia	1600 mm
Siła skrawająca ramienia przy normalnym ciśnieniu, ISO	31 kN

PARAMETRY UKŁADU ROBOCZEGO

Maksymalna głębokość kopania	3875 mm
Maksymalny zasięg na poziomie gruntu	6065 mm
Maks. głębokość kopania przy zachowaniu bezpiecznej odległości	3450 mm
Maksymalna wysokość skrawania	5790 mm
Maksymalna wysokość wysypu	4135 mm
Maksymalny pionowy zasięg kopania	2940 mm

PARAMETRY ŁYŻKI

Pojemność łyżki standard	0,21 m^3
Minimalna pojemność łyżki opcjonalnej	0,12 m^3
Maksymalna pojemność łyżki opcjonalnej	0,28 m^3
Siła skrawająca łyżki przy normalnym ciśnieniu, ISO	41 kN

POJEMNOŚCI UKŁADÓW

Zbiornik paliwa	100 l
Olej silnikowy	9 l
Układ chłodzenia	14 l
Zbiornik hydrauliczny	82 l
Układ hydrauliczny	96 l

Łyżka: SAE 0,21 m^3 *** Wysięgnik: 3000 mm *** Ramię: 1600 mm *** Płyta gąsienicowa: 400 mm

Wysokość podnoszenia		2 m		3 m		4 m		5 m		Maksymalny zasięg		
										Przód	Tył	mm
4 m	kg					1330	¤ 990			1220	890	4270
3 m	kg					1310	960			950	680	4880
2 m	kg	4210	2810	2030	1460	1260	910	870	620	870	620	5190
1 m	kg			1890	1330	1200	860	840	600	790	560	5250
0	kg	3830	2490	1830	1270	1160	820	820	580	820	570	5090
-1 m	kg	3850	2510	1810	1260	1150	810			930	660	4670
-2 m	kg			1840	1280					1260	880	3890

1. ¤ Ograniczone obciążenie przez wydajność hydrauliczną układu, a nie przez możliwość wywrócenia.
2. Powyższe obciążenia są zgodne z normą ISO 10567 (maszyny do robót ziemnych)
3. Ocena przy haku zamontowanym na łyżce.

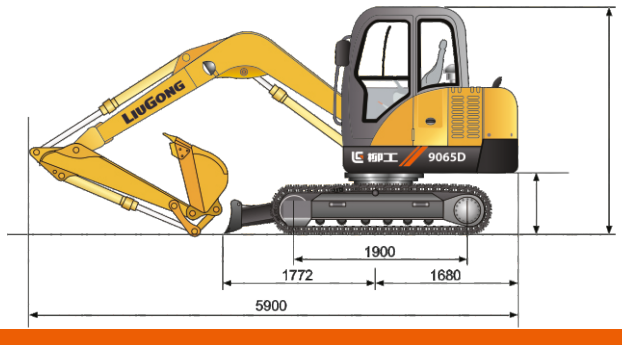



WARYŃSKI Trade Sp. z o.o.

www.warynski-trade.com.pl

ul. Chełmżyńska 249, 04-458 Warszawa
tel.: (+48) 22 632 39 56, fax: (+48) 22 632 67 69
e-mail: bkm@warynski-trade.com.pl

UWAGA! *Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do przedstawionego modelu bez podania przyczyny.*